


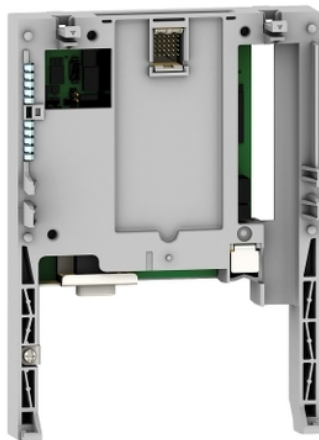

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar 61
Kommunikasjonsprotokoll	MRP (Media Redundancy Protocol) Profinet
Tilkoblingstype	2 RJ45-kontakter
Overføringshastighet	100 Mbps
Fysisk interface	RJ45 for Profinet
WEB funksjoner	Drive recorder Sikkerhet Ethernet/IP oppsett Data editor Flerspråklige tjenester Drive parameters IPar klient innstillinger FDR Agent Save/Restore drive configuration Drive monitor Ethernet statistikk

Komplementær

Exchange-modus	Full duplex
Kommunikasjonsdatalink	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Type kommunikasjonsnettverk	Ethernet CiA 402 profil i samsvar med IEC 61800-7-201 Ethernet PROFIdrive profil
Kommunikasjon transport typen	TCP CiA 402 profil i samsvar med IEC 61800-7-201 UDP PROFIdrive profil RT (real-time)
Webserver	Innebygd
Kommunikasjonsfunksjoner	FTP IPar-server
Displaytype	1 LED for Link (Link Status) 1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Vekt	0,287 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	287 g
Forpakning 1 høyde	7,2 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	23,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	2,419 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	56
Forpakning 3 vekt	30,276 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------