


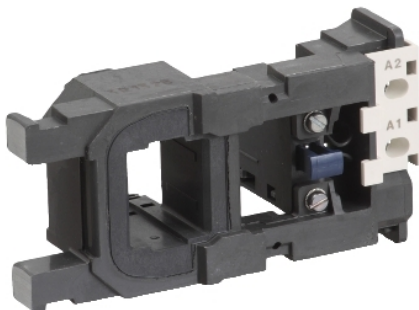

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	110 V DC
Gjennomsnittlig motstand	21,7 Ohm inntrengings på 20 °C 2940 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	179 H
Driftstid	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Inrush power in W	560 W (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	4.5 W at 20 °C

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	510 g
Forpakning 1 høyde	7,3 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	7,565 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------