


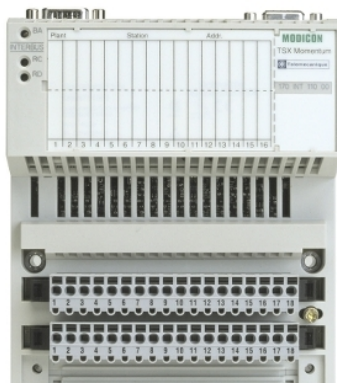

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent	Interbus communication adaptor
Kommunikasjonsprotokoll	Interbus generasjon SUP1 2
Tilgangsmetode	Continuous shift register Master/slave
Overføringshastighet	500 kbit/s
Ekstern kommunikasjon	Twisted pair

Komplementær

Topologi	Ring
Number of devices per segment	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 M 400 m between two modules
Fail state	Fail safe
Styringsparameter	CRC-16
Forsyning	From I/O base
Merking	CE
Lokal varslings	Bus enable (BA): 1 LED (grønn) Remote bus check (RC): 1 LED (grønn) Remote bus disabled (RD): 1 LED (grønn)
Elektrisk tilkobling	2 connectors SUB-D 9 for connecting Interbus
Modul format	Standard
Vekt	0,07 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL FM Class 1 Division 2 CSA
IP-grad	IP20
Overflatebeskyttelse	TC
Motstand mot elektrostatisk utladning	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % without condensation
Driftshøyde	<= 5000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	186 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	18,4 cm
Forpakning 1 lengde	25,8 cm

Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,544 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------