


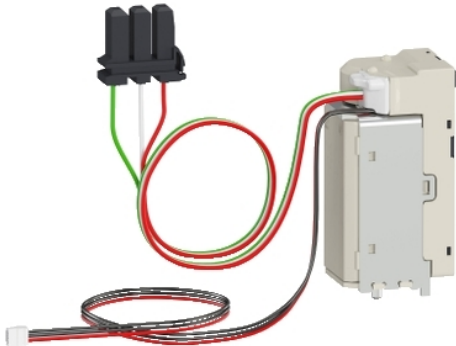

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	XF diag & com
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Spolespenningssatt Elektrisk trykknapp aktivert Klar til innkobling eller utkobling Feil
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Maximum response time	65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,165 kg
Forpakning 1 høyde	0,080 dm
Forpakning 1 bredde	0,490 dm
Forpakning 1 lengde	0,770 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------