


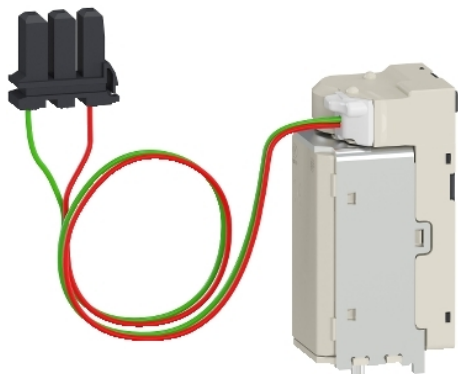

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	Second MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser

Komplementær

Kontrolltype	Standard
[Un] voltage power supply	24...30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un ved utkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,166 kg
Forpakning 1 høyde	0,340 dm
Forpakning 1 bredde	0,610 dm
Forpakning 1 lengde	0,830 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------