


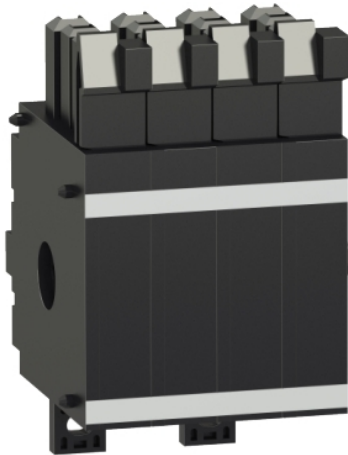

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Monteringsmetode	Fast
Bryteevne	6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 10 A DC-12 24/48 V DC 10 A DC-12 125 V DC 3 A DC-12 250 V DC
Minimum belastning	100 mA at 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,042 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	4 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------