


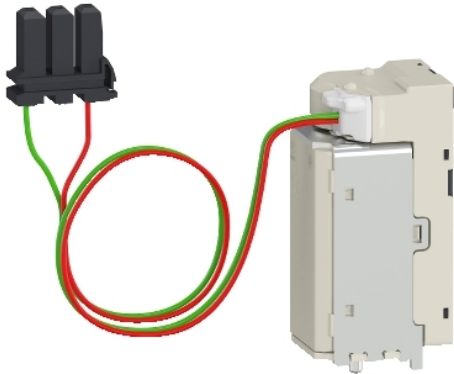

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	XF
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole

Komplementær

Kontrolltype	Standard
[Un] voltage power supply	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Maximum response time	80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,168 kg
Forpakning 1 høyde	0,350 dm
Forpakning 1 bredde	0,630 dm
Forpakning 1 lengde	0,810 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------