


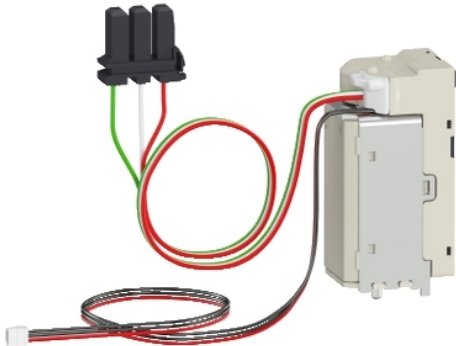

### Teknisk informasjon

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                   |
| Kortnavn utstyr              | MX diag & com                                                |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                                                   |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                     |
| Kompatibel med               | Masterpact MTZ2 effektbryter<br>Masterpact MTZ3 effektbryter |
| Type trippspole              | Åpnende spole                                                |

### Komplementær

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                  | Kommuniserende                                                                                    |
| Signalfunksjon                | Spolespenningssatt<br>Klar til innkobling eller utkobling<br>Feil<br>Elektrisk trykknapp aktivert |
| [Un] voltage power supply     | 277 V AC 50/60 Hz                                                                                 |
| Threshold tripping voltage    | 0.7...1.1 Un ved utkobling                                                                        |
| Holding power consumption     | 4.5 VA                                                                                            |
| Circuit breaker mounting mode | Uttrekkbar                                                                                        |
| Maximum response time         | 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2<br>60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3                |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,170 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,900 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,600 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,800 dm |

### Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|