


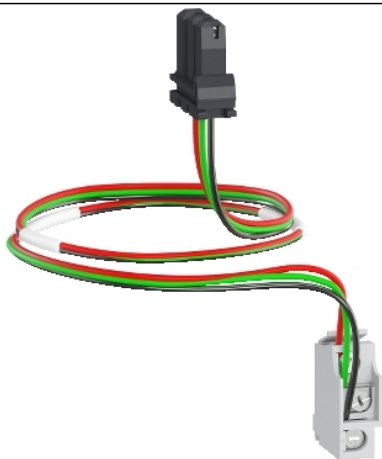

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	OF Microbryter PF SDE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Bryteevne	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	100 mA at 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	222 g
Forpakning 2 høyde	18 cm
Forpakning 2 bredde	6 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	2,176 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------