


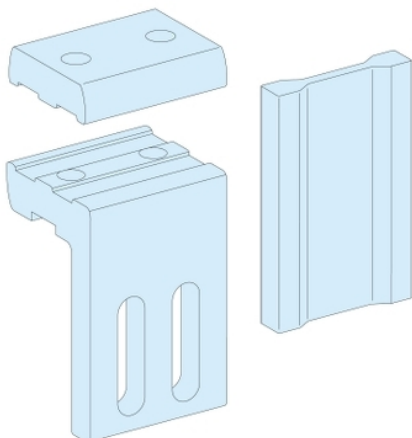

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy LGY
Product name	Prisma P kapsling Linergy LGY samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne 10 mm horisontalt strømskinne Vertikale samleskinne
Antall poler	3P 4P
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Vekt	1,52 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,15 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11,85 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	379,2 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------