


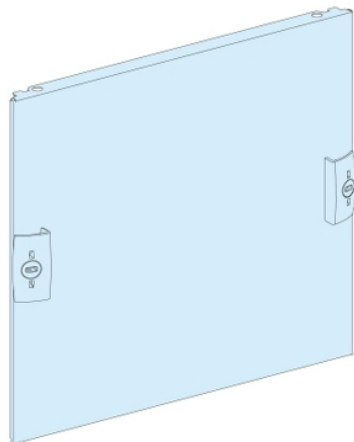

### Teknisk informasjon

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                    |
| Produktspekter                  | Prisma G<br>Prisma P                                      |
| Produkt eller type komponent    | Front plate                                               |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør                                     |
| Kompatibel med                  | Prisma G duct<br>Prisma Pack 250 duct<br>Prisma P cubicle |
| Type frontplate                 | Flat                                                      |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm<br>Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm<br>Pack enclosure - width 300 mm |
| Antall vertikale moduler  | 6                                                                                                                                                          |
| Standarder                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                 |
| Produktsertifikater       | ASEFA                                                                                                                                                      |
| Materiale                 | Stål                                                                                                                                                       |
| Type overflate            | Matt<br>Glatt                                                                                                                                              |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                                                                        |
| Farge                     | Hvit (RAL 9001)                                                                                                                                            |
| Høyde                     | 300 mm                                                                                                                                                     |
| Bredde                    | 250 mm                                                                                                                                                     |
| Vekt                      | 0,7 kg                                                                                                                                                     |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                   |
| Functional unit           | 400 mm 400 mm Prisma P kapsling<br>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt<br>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt<br>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 700 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 26 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 31 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 7,02 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 17 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 28 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 34 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | P12     |
| Antall enheter forpakning 3 | 450     |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 3 vekt   | 315,9 kg |
| Forpakning 3 høyde  | 80 cm    |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|