


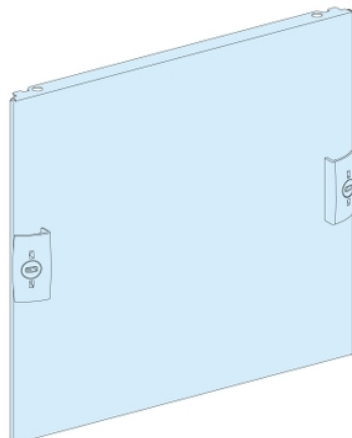

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	250 mm
Vekt	0,58 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 5 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 5 400 mm 400 mm Prisma P kapsling 5

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	600 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	6 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	28 cm
Enhetstype forpakning 3	P12

Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	144 kg
Forpakning 3 høyde	47 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------