


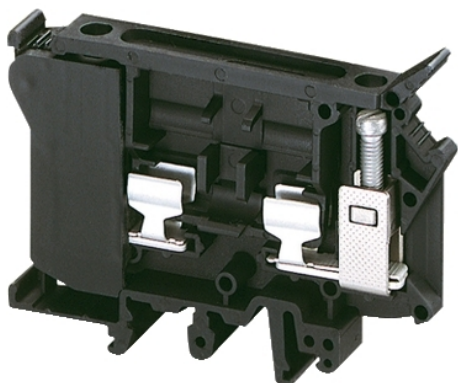

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoblingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Applikasjon	Beskyttelse
Tilkoblingsklemme type	Smeltet koble
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²
Lengde	79 mm
Farge	Black
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Sikringsstørrelse	6,3 x 32 mm
Bredde	10,2 mm
Høyde	60,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkobling	Sidelengs
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	0,2...4 Mm ² , fleksibel uten 0,2...4 Mm ² , fleksibel med 0,5...16 mm ² , solid med
Tiltrekningsmoment	0,6...0,8 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkobling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] merkestrøm	10 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 Ω.Cm i samsvar med IEC 60093 10000 Ω.cm i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 MOhm i samsvar med IEC 60093 1000 MOhm i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	34,2 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	CSA EAC CURus
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	34 g
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	36,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	1,71 kg
Forpakning 2 høyde	9,5 cm
Forpakning 2 bredde	11,5 cm
Forpakning 2 lengde	36,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	10,724 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------