


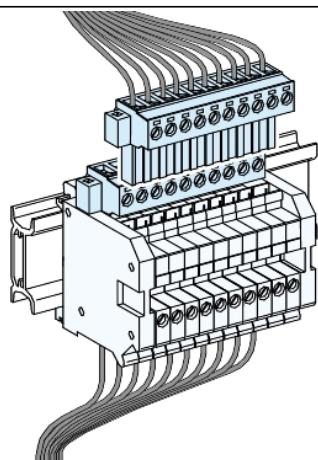

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Produktnavn	Linergy TA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Linergy TA auxiliary connector Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Produktkompatibilitet	Aux-tilkoblingen

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle Floor-standing enclosure Veggskap
[Ie] nominell driftsstrøm	12 A (40 °C) på 250 V AC i samsvar med IEC 20 A (40 °C) på 300 V AC i samsvar med UL
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m
Tilkoblingsklemmer	Inngang: skrutilkobling 10 pin(s) 0,2...4 mm ² stiv uten Utgang: demonterbar blokk med skruklemmer 20 pin(s) 0,2...4 mm ² fleksibel med
Ledermateriale	Kobber
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	50 mm
Bredde	65 mm
Dybde	50 mm
Vekt	0,12 kg
Farge	Light grey (RAL 7035)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	120 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	6,34 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------