


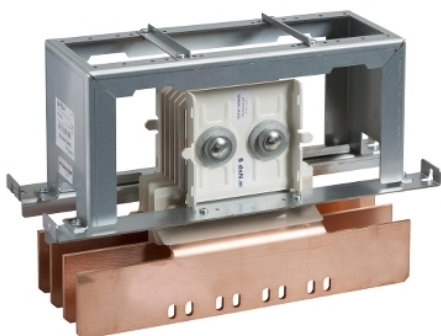

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Farge	Stainless steel
Høyde	410 mm
Bredde	600 mm
Dybde	285 mm
Vekt	27,2 kg

[illegible]

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	27,2 kg
Forpakning 1 høyde	24 cm
Forpakning 1 bredde	43 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------