


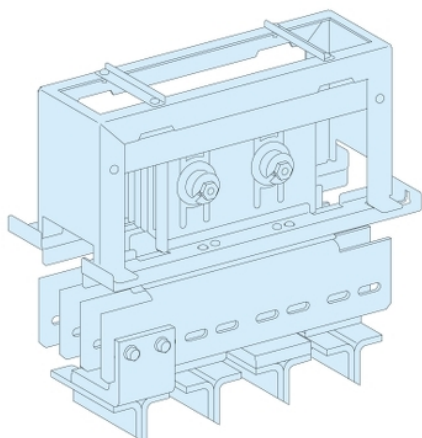

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW08...16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NW08...16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Farge	Stainless steel
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	420 mm
Vekt	49,9 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	49,9 kg
Forpakning 1 høyde	60 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------