


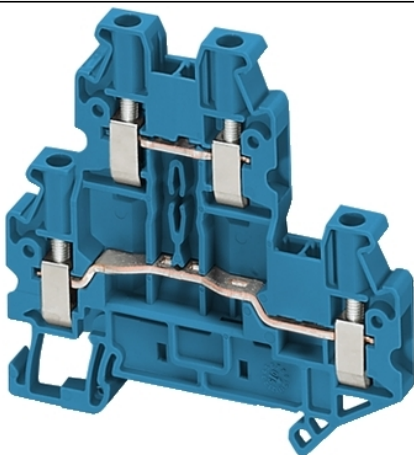

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Lengde	69,9 mm
Farge	Blue
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Bredde	5,2 mm
Høyde	65 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms (M3) 1 x skrutilkobling: nedstrøms (M3)
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	4
Kabeltverrsnitt	0,14...4 Mm ² , solid kabel med endehylse 0,2...2,5 Mm ² , fleksibel kabel med endehylse 0,14...4 Mm ² , solid kabel uten endehylse 0,14...4 mm ² , flexible cable without cable end
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	600 V CSA 500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 352 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] merkestrøm	24 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA 20 A i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94

Vekt	15,3 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	GL ATEX CSA EAC LR DNV IEC-Ex CURus
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	820 g
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	600
Forpakning 3 vekt	10,2 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------