


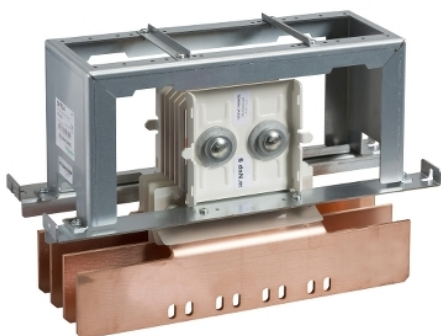

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Farge	Stainless steel
Høyde	410 mm
Bredde	600 mm
Dybde	285 mm
Vekt	32,42 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	32,42 kg
Forpakning 1 høyde	24 cm
Forpakning 1 bredde	43 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	64,84 kg
Forpakning 2 høyde	63,4 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------