


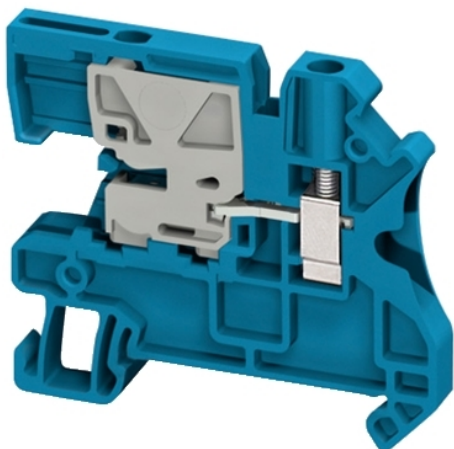

### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | Linergy            |
| Produktnavn                  | Linergy TR         |
| Produkt eller type komponent | Tilkoblingsblokk   |
| Kortnavn utstyr              | TRV                |
| Tilkoblingsklemme type       | Neutral disconnect |
| Klemme nivå                  | 1                  |
| Monteringsmetode             | Klips på           |
| Nominelt tverrsnitt          | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Lengde                       | 55 mm              |
| Farge                        | Blue               |
| Antall pr. sett              | Sett á 50          |

### Komplementær

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 6,2 mm                                                                                          |
| Høyde                   | 47,5 mm                                                                                         |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x skrutilkobling: oppstrøms<br>1 x hurtigkobling: nedstrøms                                   |
| Number of connections   | 2                                                                                               |
| Posisjon for tilkopling | Sidelengs                                                                                       |
| Antall måleinganger     | 1                                                                                               |
| Kabeltverrsnitt         | 0,2...4 Mm <sup>2</sup> , fleksibel med<br>0,14...6 mm <sup>2</sup> , fast eller fleksibel uten |
| Tiltrekningsmoment      | 0,6...0,8 N.m                                                                                   |
| Avmantlings lengde      | 9 mm                                                                                            |
| [Ue] merkespenning      | 250 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1                                                            |
| [In] merkestrøm         | 32 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1                                                             |
| Materiale               | Polyamid 6/6: isolasjonshuset                                                                   |
| Dielectric loss         | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4              |
| Dielektrisk konstant    | 3,7 ved 1 MHz                                                                                   |
| Resistivity             | 10000 Ω.Cm i samsvar med IEC 60093<br>10000 Ω.cm i samsvar med VDE 0303-T30                     |
| Surface resistance      | 1000 MOhm i samsvar med IEC 60093<br>1000 MOhm i samsvar med VDE 0303-T30                       |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30     |
| Flammehemming           | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                         |
| Vekt                    | 11 g                                                                                            |
| Kompatibel med          | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys        |
| Produktkompatibilitet   | Spesialkapsling                                                                                 |

## Miljø

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | EAC                                                                               |
| Dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 10 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 6 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 8,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 27,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 50       |
| Forpakning 2 vekt           | 542 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 6 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 8,5 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 27,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S02      |
| Antall enheter forpakning 3 | 400      |
| Forpakning 3 vekt           | 4,732 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                           |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|