


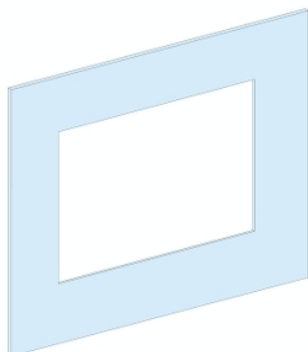

### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                        |
| Produktspekter                  | Prisma P                                                                      |
| Produkt eller type komponent    | Front plate                                                                   |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør                                                         |
| Kompatibel med                  | Prisma P cubicle                                                              |
| Type frontplate                 | Utskjæring                                                                    |
| Installert utstyr               | FuPact: fixed ISFL160 - control: fuse carriers handle - vertical installation |
| Polene beskrivelse              | 9 x 3P: mounting plate support: ISFL160 vertical installation                 |
| Driftsposisjon                  | Vertikal                                                                      |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm                                                                           |
| Posisjon for tilkobling   | Bakre tilkobling                                                                                                |
| Antall vertikale moduler  | 11                                                                                                              |
| Standarder                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                      |
| Produktsertifikater       | ASEFA                                                                                                           |
| Materiale                 | Stål                                                                                                            |
| Type overflate            | Glatt<br>Matt                                                                                                   |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                             |
| Farge                     | Hvit (RAL 9001)                                                                                                 |
| Høyde                     | 550 mm                                                                                                          |
| Bredde                    | 500 mm                                                                                                          |
| Vekt                      | 1,18 kg                                                                                                         |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                        |
| Functional unit           | 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL160 fast sikringsholder Vertikal 3P 9 baksidetilkobling på skinne 11 |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,18 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 51 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 56 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 6        |
| Forpakning 2 vekt           | 8,36 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 17 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 54 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 82 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | P12      |
| Antall enheter forpakning 3 | 24       |
| Forpakning 3 vekt           | 33,44 kg |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Forpakning 3 høyde  | 49 cm  |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm  |
| Forpakning 3 lengde | 120 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus        |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                        |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|