


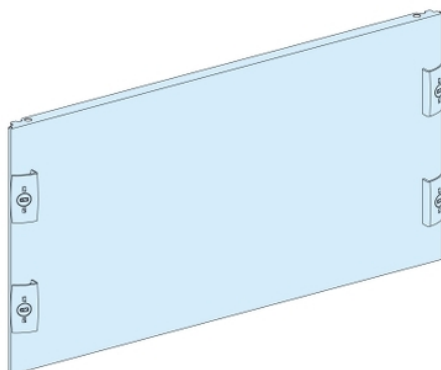

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 160 kapsling Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon Forbindelse Altstart: ATS01N
Polene beskrivelse	3 x 2P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,22 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 600 mm Prisma G gulvskap forbindelse 2 6 600 mm Prisma G veggskap forbindelse 2 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling forbindelse 2 6 600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 600 mm Prisma G gulvskap Altstart ATS01N 9 6 600 mm Prisma G veggskap Altstart ATS01N 9 6 600 mm Prisma G gulvskap Altstart ATS01N 2 6 600 mm Prisma G veggskap Altstart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altstart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altstart ATS01N 2 6 555 mm Pack 160 Pack enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 2P 3 6 555 mm Pack 160 Pack enclosure Altstart ATS01N 9 6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,25 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	12,6 kg
Forpakning 2 høyde	16,5 cm
Forpakning 2 bredde	32,4 cm
Forpakning 2 lengde	52,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	180
Forpakning 3 vekt	226,44 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------