


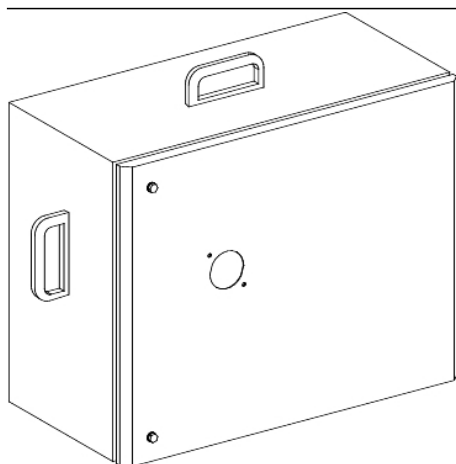

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS busbar trunking KT kapslet strømskinne
Produktserie	Standard
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A at 35 °C
Beskyttelsestype	Strømbryter: NSX250
Provided equipment	Strømbryter må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern 690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreihåndtak
Elektrisk tilkobling	Crimp lug - ISO40 150 mm ² flexible Crimp lug - ISO40 150 mm ² rigid
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	By rotary operating handle
Antall åpninger	1 opening for FL21 gland plate
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Metall
Bredde	532 mm
Dybde	300 mm
Depth (door open)	726.5 mm
Høyde	432 mm
Vekt	12,5 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	13,666 kg
Forpakning 1 høyde	34 cm
Forpakning 1 bredde	45 cm
Forpakning 1 lengde	55 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	66,7 kg
Forpakning 2 høyde	79,4 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------