


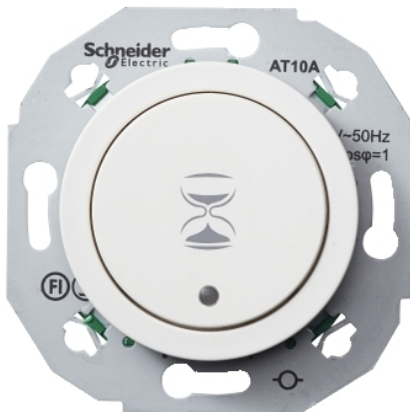

Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Produkt eller type komponent	Tidsur
Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	10 A
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektområde	360 VA for lysrør 24 µF 300 VA for kompakt lysrør 300 VA for konvensjonell transformator 300 VA for elektronisk transformator 2300 W for resistiv last
Tidsforsinkelsesområde	8 t 1 t 4 t 15 min 30 min 2 t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Materiale	PC/ABS
Innbyggingsdybde	32 mm
Dybde	15 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Diameter	71 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	117 g
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	7,1 cm
Forpakning 1 lengde	7,1 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------