


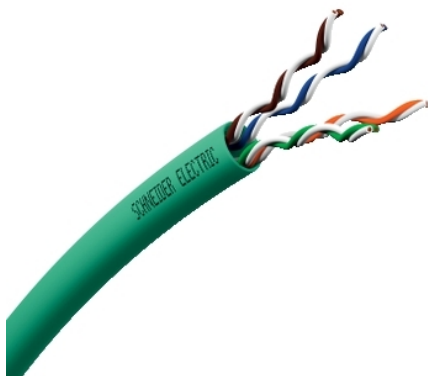

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Trommel av 500 m
Fargetone	Green
Type skjerming	U/UTP

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Nettverkskategori	5e
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Type nettverk	1000BASE-T
Minimum return loss	Guaranteed: 20.1 dB at 100 MHz
Damping	Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Effektsummert NEXT	Guaranteed: 32.3 dB at 100 MHz
Fjern-ende krysstaleavstand (ACR-F)	Garantert: 24 dB på 100 MHz
Effektsummert fjern-ende-krysstaleavstand (PS ACR-F)	21 dB 100 MHz
Nær-ende-krysstaletap	Guaranteed: 35.3 dB at 100 MHz
Input impedance	100 Ohm
Transersalt konverteringstap	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB from 1...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1
Segregasjonsklasse	B klasse i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	110 N
Bøyeradius	Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere PE (polyethylene): kappe
Euroklasse nivå	Dca s2 d1 a1
Nominal velocity propagation	68 %
AWG måler	AWG 24
Calorific value	391 MJ/km
Yttre diameter kabel	4.9 mm
Kabel vekt	30,9 kg / 1 km

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehemmende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 EN 50288-3-1 performance Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16 kg
Forpakning 1 høyde	27 cm
Forpakning 1 bredde	36 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	293 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------