


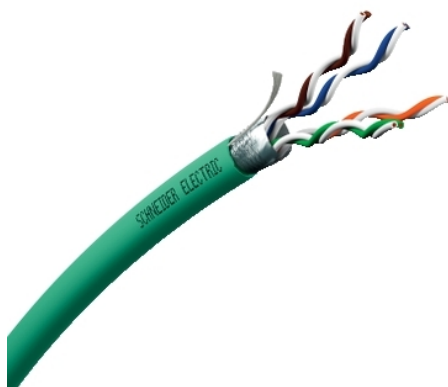

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Trommel av 500 m
Fargetone	Green
Type skjerming	SF/UTP

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Nettverkskategori	6
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type nettverk	1000BASE-T
Minimum return loss	20,1 dB 100 MHz 23 dB 17,3 dB 250 MHz 19 dB
Demping	19,9 dB 100 MHz 19,1 dB 33 dB 250 MHz 32 dB
Effektsummert NEXT	Guaranteed: 42.3 dB at 100 MHz Guaranteed: 36.3 dB at 250 MHz
Fjern-ende kryssstaleavstand (ACR-F)	Garantert: 28 dB på 100 MHz Garantert: 20 dB på 250 MHz
Effektsummert fjern-ende-kryssstaleavstand (PS ACR-F)	25 DB 100 MHz 17 dB 250 MHz
Nær-ende-kryssstaletap	Guaranteed: 45.3 dB at 100 MHz Guaranteed: 39.3 dB at 250 MHz
Koblingsdemping	>= 85 dB fra 30...100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type Ia >= 85 - 20 x log10(f / 100) dB fra 100...1000 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type Ia
Overføringsimpedanse	<= 10 mOhm/m at 1...10 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1) <= 30 mOhm/m i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1) <= 30 mOhm/m at 30 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1) <= 60 mOhm/m at 100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1) <= 60 mOhm/m i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1)
Input impedance	100 Ohm
Segregasjonsklasse	Klasse d i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	120 N
Bøyeradius	Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere Aluminium/Polyester: foil Fortinnet kobber: braid shield PE (polyethylene): kappe
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a1
Nominal velocity propagation	66 %
AWG måler	AWG 23

Yttre diameter kabel	7,7 mm
Kabel vekt	68,5 kg / 1 km

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehekkende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 EN 50288-5-1 performance Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Packing Units

Forpakning 1 vekt	38083,000 g
Forpakning 1 høyde	120,000 mm
Forpakning 1 bredde	100,000 mm
Forpakning 1 lengde	100,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------