


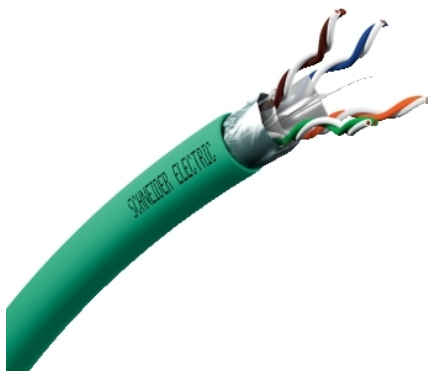

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi PL
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Trommel av 500 m
Fargetone	Green
Type skjerming	F/UTP

Komplementær

Type kabel	2x4 partvunnet kabel
Nettverkskategori	6
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type nettverk	1000BASE-T
Minimum return loss	20,1 dB 100 MHz 23 dB 17,3 dB 250 MHz 19 dB
Demping	19,9 dB 100 MHz 19,1 dB 33 dB 250 MHz 32 dB
Effektsummert NEXT	Guaranteed: 42.3 dB at 100 MHz Guaranteed: 36.3 dB at 250 MHz
Fjern-ende krysstaleavstand (ACR-F)	Garantert: 28 dB på 100 MHz Garantert: 20 dB på 250 MHz
Effektsummert fjern-ende-krysstaleavstand (PS ACR-F)	25 dB 100 MHz 17 dB 250 MHz
Nær-ende-krysstaletap	Guaranteed: 45.3 dB at 100 MHz Guaranteed: 39.3 dB at 250 MHz
Koblingsdemping	>= 55 dB fra 30...100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type II >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB from 100...250 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2 type II
Overføringsimpedanse	<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2) <= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Input impedance	100 Ohm
Segregasjonsklasse	Klasse c i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	180 N
Bøyeradius	Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere Aluminium/Polyester: foil Fortinnet kobber: drain wire PE (polyethylene): kappe
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a1
Nominal velocity propagation	68 %
AWG måler	AWG 24
Calorific value	1760 MJ/km
Yttre diameter kabel	7.1 mm

Bredde	14,2 mm
Kabel vekt	98 kg / 1 km

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehekkende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 EN 50288-5-1 performance Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristik: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	57 kg
Forpakning 1 høyde	42 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	238 kg
Forpakning 2 høyde	97 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------