


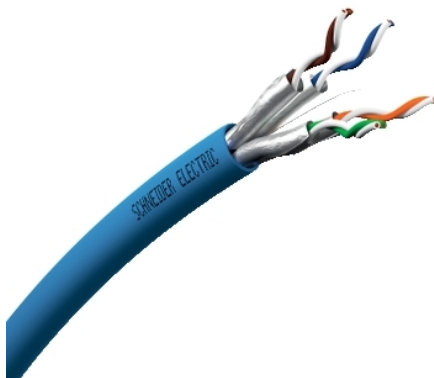

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Trommel av 500 m
Fargetone	Blå
Type skjerming	U/FTP

Komplementær

Type kabel	2x4 partvunnet kabel
Nettverkskategori	6
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type nettverk	1000BASE-T
Minimum return loss	Guaranteed: 20.1 dB at 100 MHz Guaranteed: 17.3 dB at 250 MHz
Demping	19,9 DB 100 MHz 33 dB 250 MHz
Effektsummert fjern-ende krysstaletap	35 DB på 100 MHz 27 dB på 250 MHz
Effektsummert NEXT	Garantert: 62,3 dB på 100 MHz Garantert: 56,3 dB på 250 MHz
Nær-ende-krysstaletap	Garantert: 65,3 dB på 100 MHz Garantert: 59,3 dB på 250 MHz
Fjern-ende-krysstaletavstand	38 DB 100 MHz 30,4 dB 250 MHz
Effektsummert fjern-ende krysstaletap	35 DB 100 MHz 27 dB 250 MHz
Koblingsdemping	>= 55 dB fra 30...100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type II >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB fra 100...1000 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type II
Overføringsimpedanse	<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2) <= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Input impedance	100 Ohm
Segregasjonsklasse	Klasse c i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	240 N
Bøyeradius	Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere Aluminium/Polyester: foil Fortinnet kobber: drain wire PE (polyethylene): kappe
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a1
Nominal velocity propagation	76 %
AWG måler	AWG 23
Calorific value	1146 MJ/km

Yttre diameter kabel	7,6 mm
Bredde	15,2 mm
Kabellengde	500 m
Kabel vekt	98 kg / 1 km

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammeheggende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 EN 50288-5-1 performance Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 Flammesikker: IEC 60332-3C IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54,5 kg
Forpakning 1 høyde	33 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	365 kg
Forpakning 2 høyde	114 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------