


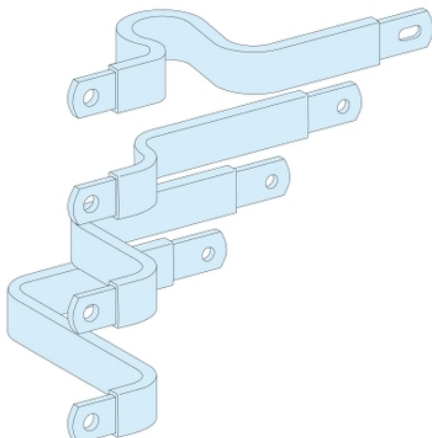

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,28 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,25 kg
Forpakning 1 høyde	4,4 cm
Forpakning 1 bredde	27,5 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	76,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------