


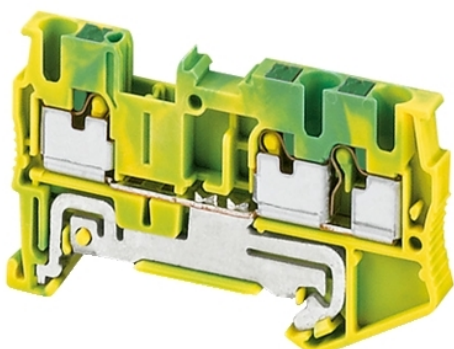

### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Serie                        | Linergy             |
| Produktnavn                  | Linergy TR          |
| Produkt eller type komponent | Tilkoplingsblokk    |
| Kortnavn utstyr              | TRP                 |
| Tilkoblingsklemme type       | Jordings            |
| Klemme nivå                  | 1                   |
| Monteringsmetode             | Klips på            |
| Nominelt tverrsnitt          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Lengde                       | 60,5 mm             |
| Farge                        | Gul-grønn           |
| Antall pr. sett              | Sett á 50           |

### Komplementær

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 5,2 mm                                                                                                                     |
| Høyde                   | 36,5 mm                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x push-in: oppstrøms<br>2 x push-in: nedstrøms                                                                           |
| Number of connections   | 3                                                                                                                          |
| Posisjon for tilkopling | Topp                                                                                                                       |
| Antall måleinganger     | 2                                                                                                                          |
| Kabeltverrsnitt         | 0,08...4 Mm <sup>2</sup> , solid<br>0,08...2,5 Mm <sup>2</sup> , fleksibel uten<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> , fleksibel med |
| Avmantlings lengde      | 10 mm                                                                                                                      |
| Verktøy type            | Frakobling: flat skrutrekker<br>Tilkopling: uten verktøy                                                                   |
| Materiale               | Polyamid 6/6: isolasjonshuset                                                                                              |
| Dielectric loss         | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4                                         |
| Dielektrisk konstant    | 3,7 ved 1 MHz                                                                                                              |
| Resistivity             | 10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                                                |
| Surface resistance      | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                                                      |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30                                |
| Flammehemming           | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                                                    |
| Vekt                    | 11,7 g                                                                                                                     |
| Kompatibel med          | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                   |
| Produktkompatibilitet   | Spesialkapsling                                                                                                            |

## Miljø

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | CURus<br>CSA<br>GL<br>ATEX<br>IEC-Ex<br>LR<br>EAC<br>VDE                          |
| Dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 11 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 6,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 27 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1    |
| Antall enheter forpakning 2 | 50     |
| Forpakning 2 vekt           | 592 g  |
| Forpakning 2 høyde          | 4,5 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 6,5 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 27 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S01    |
| Antall enheter forpakning 3 | 200    |
| Forpakning 3 vekt           | 2,4 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 15 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|