


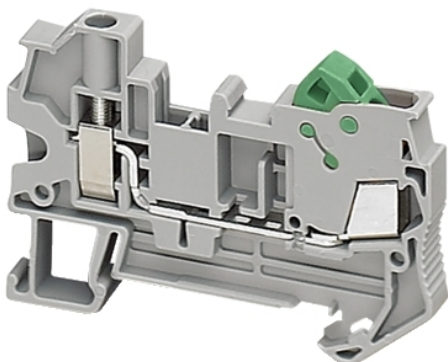

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRH
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Lengde	62,6 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Bredde	6,2 mm
Høyde	42,8 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms (M4) 1 x IDC: nedstrøms (M4)
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	Oppstrøms: 0,14...6 mm ² , solid Nedstrøms: 0,2...2,5 mm ² , fleksibel med Oppstrøms: 0,2...2,5 mm ² , fleksibel uten
Tiltrekningsmoment	1,5...1,8 N.m
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker Uten verktøy
[Ue] merkespenning	800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA 550 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
[In] merkestrøm	24 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 15 A cURus 15 A CSA 22 A i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94

Vekt	11,3 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	CSA IEC-Ex EAC CURus ATEX
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm

Offer Sustainability

Produkts miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------