


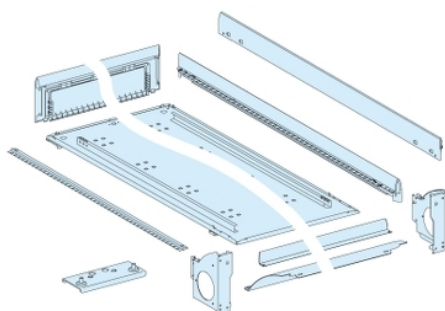

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Enclosure extension
Kompatibilitet	Gulvstående kabinett - bredde 300 mm
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm
Montering av kapsling	Overflate
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type of front plate	Uten må bestilles separat
Antall vertikale moduler	30
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	Med sokkel: 1680 mm
Dybde	205 mm
Vekt	22,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 without door IP40 with door IP41 med dør og baldakin
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 med dør
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Packing Units

Forpakning 1 vekt	22,800 kg
Forpakning 1 høyde	0,900 dm
Forpakning 1 bredde	6,400 dm
Forpakning 1 lengde	17,250 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------