


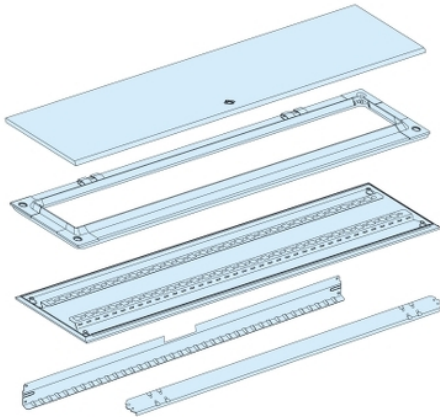

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør Bakpanelet
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett
Montering av kapsling	Overflate
Provided equipment	1 x dør for innkapsling
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type of front plate	Uten
Antall vertikale moduler	11
Antall 18 mm moduller per rad	10
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	650 mm
Dybde	260 mm
Vekt	11,84 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Packing Units

Forpakning 1 vekt	11,840 kg
Forpakning 1 høyde	3,700 dm
Forpakning 1 bredde	6,400 dm
Forpakning 1 lengde	1,100 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------