


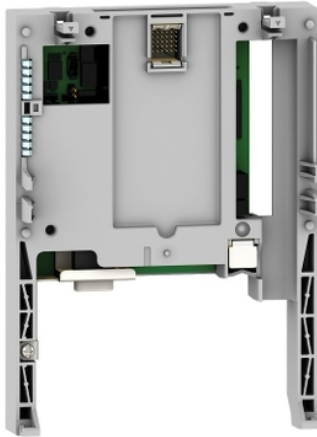

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Kommunikasjonsprotokoll	CC-Link
Tilkoblingstype	Removable screw connector, 5 contacts at intervals of 3.81
Overføringshastighet	5 Mbps 10 Mbps 2.5 Mbps 156 kbps 625 kbps
Fysisk interface	2-tråds RS 485

Komplementær

Antall adresser	1...64
Kommunikasjonsfunksjoner	Kommunikasjon overvåking I/O data CC-Link drive profile
Displaytype	1 LED for L.ERR (Error) 1 LED for L.RUN (Running) 1 LED for Effekt 1 LED for RD (Receive Data) 1 LED for SD(Send Data) Grafisk display terminal for drive address Grafisk display terminal for overføringshastighets bruk
Vekt	0,3 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,278 kg
Forpakning 1 høyde	0,750 dm
Forpakning 1 bredde	2,300 dm
Forpakning 1 lengde	1,650 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------