


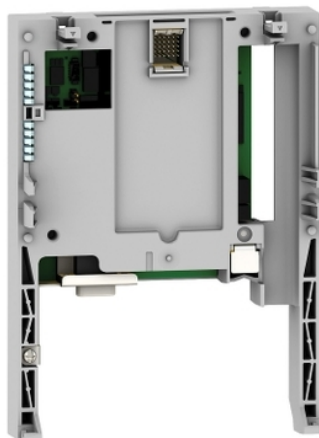

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP
Produktspesifikk applikasjon	For daisy chain mounting
Tilkoblingstype	1 RJ45
Overføringshastighet	100 Mbps 10 Mbps
Fysisk interface	Ethernet 2
WEB funksjoner	Altivar viewer Ethernet statistikk Altivar skjema IO Scanner FDR Agent Data editor E-mail Sikkerhet

Komplementær

Exchange-modus	Half duplex and full duplex
Kommunikasjonsdatalink	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Type kommunikasjonsnettverk	IP i samsvar med RFC791
Kommunikasjon transport typen	UDP Maksimalt 8 tilkoblinger TCP i samsvar med RFC793
Konsept	Transparent ready class C20
Webserver	Innebygd
Kommunikasjonsfunksjoner	CiA 402 profil I/O profile Communication monitoring can be inhibited, adjustable Diagnostikk (08) FTP I / O-scanning tjeneste kan inhiberes Lese enhetsidentifikasjon (43) Les holde registre (03) Les inngangsregistre (04) Lese / skriv flere registre (23) SNMP TFTP Skriv flere registre (16) Skriv ett register (06)
Displaytype	1 LED for 10/100 Mbps (hastighet) 1 LED for FLT (Ethernet fault) 1 LED for RX (mottaker) 1 LED for STS (IP address) 1 LED for TX (transmission) Graphic display terminal for control word received Graphic display terminal for reference received Web server
Vekt	0,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	283,9 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	17,2 cm
Forpakning 1 lengde	23,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------