


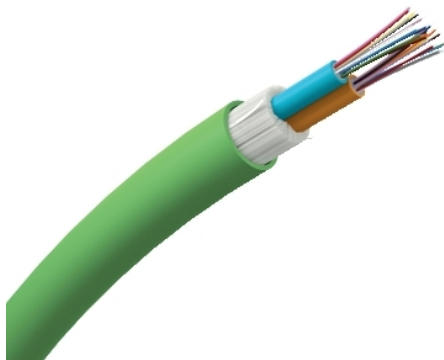

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	Fiberkabel singelmode
Applikasjon	Kommunikasjon
Kabelpakke	Drum of 525 m

Komplementær

Maximum attenuation	0.22 DB at 1550 nm 0,35 DB på 1310 nm 0,25 dB på 1625 nm
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Type optisk fiber	Loose tube diameter: 250 µm
Type kabel	Non armoured
Antall fiber	24
Polarisasjonsmodus-dispersjon	0.2 ps/km ^{0.5} fibre 0.08 ps/km ^{0.5} link
Kromatisk dispersjon	0,086 at 1310 nm
Bøyeradius	10 x overall diameter long term 20 x overall diameter short term
Trekraft	1500 N
Støtmotstand	15000 N/m
Brytningsindeks gruppe	1.464 at 1310 nm 1.4645 at 1550 nm
Colour	Ekstern kappe: grønn, RAL 6016
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Installasjonssystem	Kabelkanal
Calorific value	0,823 MJ
Diameter	7.2 mm
Kabel vekt	52 kg / 1000 m
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a2
Flammehekkende	LSZH

Miljødata	Rodent retardant: glass yarn Water resistant (longitudinally): gel Water resistant (longitudinally): swellable yarn UV resistant:
Standard	Cable specification conforming to IEC 60794-2 Cable test procedure conforming to IEC 60794-1-2 Fibre colour coding conforming to TIA/EIA-598-A Fibre performance conforming to IEC 60793-2-50 Type B1.3 Fibre performance conforming to ITU G.652.D Flame retardance conforming to IEC 60332-1 Conforming to IEC 60754-2 I samsvar med ISO/IEC 11801 I samsvar med EN 50399 I samsvar med EN 50173-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	37,825 kg
Forpakning 1 høyde	49 cm
Forpakning 1 bredde	75 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------