


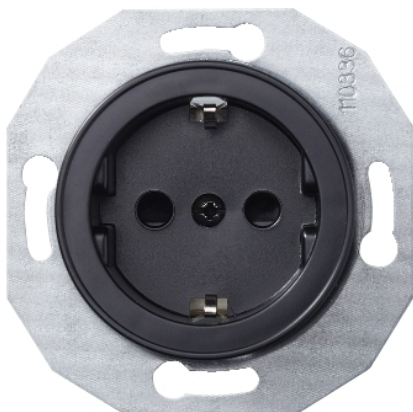

Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Black (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 5
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Antall uttak	1
Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	By screws and claws
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Dybde	15 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	65 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	7,1 cm
Forpakning 1 lengde	7,1 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	386 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	6,65 kg
Forpakning 3 høyde	32,5 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------