


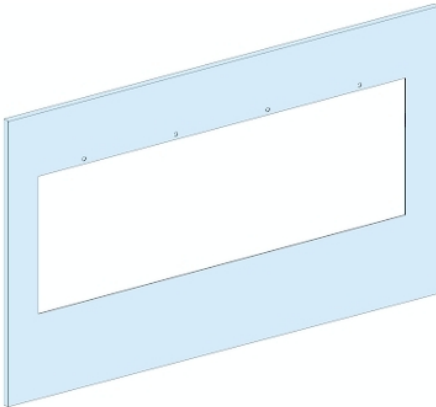

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFT100 - control: fuse carriers handle - vertical installation
Polene beskrivelse	5 x 3P: mounting plate support: ISFT100 vertical installation
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,18 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT100 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 direkte 7 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT100 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 direkte 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFT100 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 direkte 6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,18 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	12,2 kg

Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	32 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------