


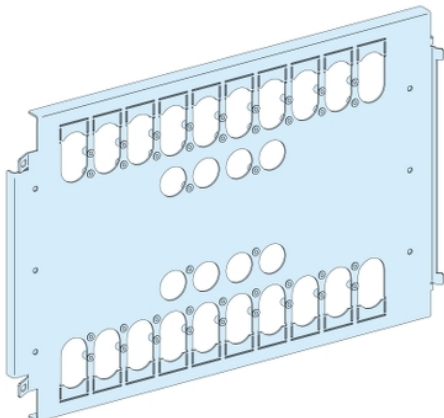

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm

Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed NSX400 vertical installation 1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	13 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	372 mm

Vekt	5,08 kg
------	---------

[illegible]

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,05 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	194,16 kg
Forpakning 2 høyde	105 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------