


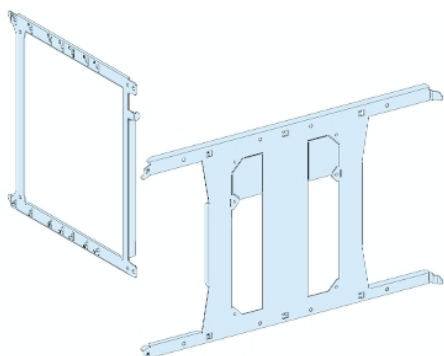

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm Nisje + duct - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NS630b...1000 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NS630b...1000 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling i 650 mm Brednisje + duct 8 modul(er): NS630b...1000, tilkobling overføring montering i 650 mm Brednisje + duct 7 modul(er): NS630b...1000, bakmontering i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	350 mm
Vekt	2,84 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 bakmontering 7 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 bakmontering 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 foran tilkobling 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 tilkobling overføring montering 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 foran tilkobling 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkobling overføring montering 8 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 bakmontering 7 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 bakmontering 7 12,5 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,84 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------