


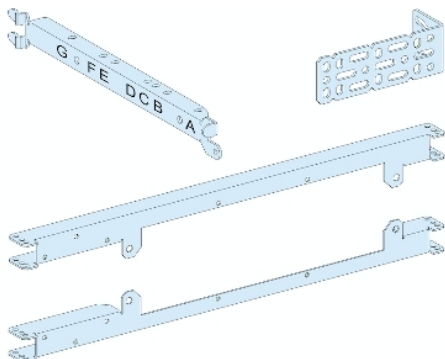

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: fjernkontroll - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	500 mm
Vekt	2,82 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,82 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------