


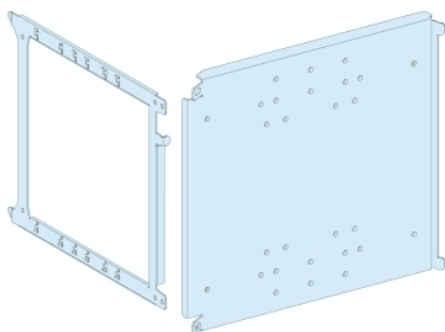

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed NSX400 vertical installation 1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NS1250, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS1600, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS630b...1000, direkte i 400 mm Bredkapsling 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	400 mm
Høyde	300 mm

Vekt	2,7 kg
------	--------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,8 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	23,25 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	179,2 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------