


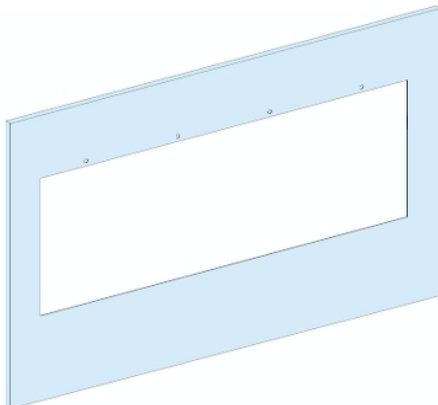

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFT400 - control: fuse carriers handle - horizontal installation
Polene beskrivelse	2 x 3P: mounting plate support: ISFT400 horizontal installation
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFT400 fast sikringsholder horisontal 3P 2 direkte 9

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,48 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	46 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	9,36 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	52 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------