


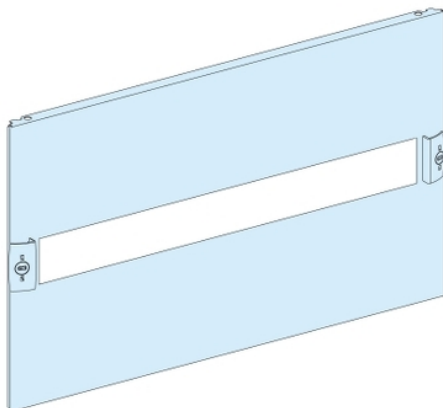

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle Prisma Pack 160 kapsling
Type frontplate	Modul Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV3 Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Polene beskrivelse	1 x 3P: modular rail support: INS100 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS100 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS125 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS125 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS160 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS160 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: C120 1 x 4P: modular rail support: C120 7 x 3P: modulær skinne support: GV3 1 x 3P: modular rail support: iC120 1 x 4P: modular rail support: iC120 1 x 3P: modular rail support: NG125 1 x 4P: modular rail support: NG125 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 3P: modular rail support: NG160 1 x 4P: modular rail support: NG160 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 NA 9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon 1 x 3P eller 4P: modulær skinne support: NSXm Vertikal installasjon 5 x 3P: Montasjeplate support: NSXm Vertikal installasjon 4 x 4P: Montasjeplate support: NSXm Vertikal installasjon 4 x 3P eller 4P: Montasjeplate support: NSXm Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,92 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
-----------------	----------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	900 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	51,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	9,4 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	27,7 cm
Forpakning 2 lengde	52,6 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	270
Forpakning 3 vekt	254,88 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------