


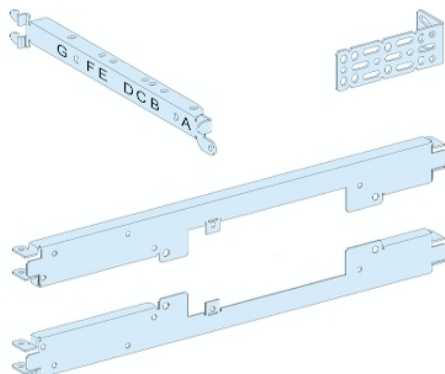

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Installert utstyr	Kilde overgang: fast BA controller - horisontal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: fjernkontroll - horisontal installasjon Kilde overgang: fast UA controller - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): BA controller, direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): UA controller, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm
Vekt	3 kg
Functional unit	650 mm 600 mm Prisma P kapsling kilde overgang BA controller fast horisontal 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast fjernkontroll horisontal 3P 2 direkte 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast fjernkontroll horisontal 4P 2 direkte 8 12,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P kapsling kilde overgang UA controller fast horisontal 1 direkte 4 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,9 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR

Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	24,05 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	32
Forpakning 3 vekt	98,48 kg
Forpakning 3 høyde	35 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------