


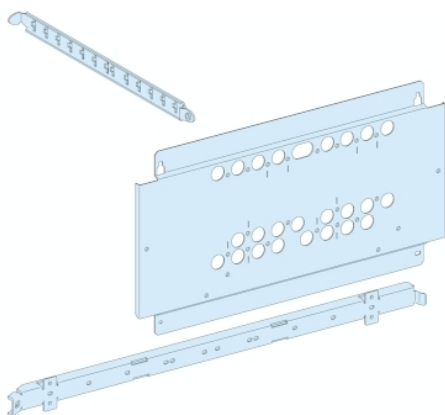

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): INS250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INV250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	536 mm
Høyde	289 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vekt	3,3 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 10 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 10 112,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,3 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	13,92 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	32
Forpakning 3 vekt	111,36 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------