


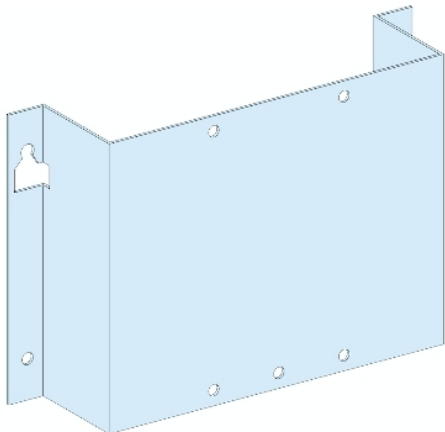

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma P cubicle
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed NSX100...160 vertical installation 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed NSX250 vertical installation 1 x 3P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm

Vekt	0,5 kg
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,494 kg
Forpakning 1 høyde	3,500 cm
Forpakning 1 bredde	14,000 cm
Forpakning 1 lengde	22,000 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------