


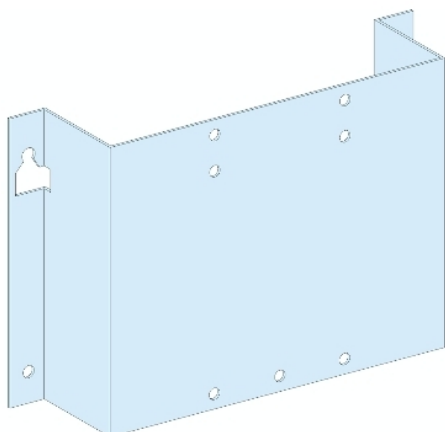

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 250 duct Prisma G duct Prisma P cubicle
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Pack enclosure - width 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV250 vertical installation 1 x 3P: fast INV100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV100 vertical installation 1 x 3P: fast INV160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV160 vertical installation 1 x 3P: fast INV200 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed INV200 vertical installation 1 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed NSX100...160 vertical installation 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fixed NSX250 vertical installation 1 x 3P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm BredPack enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm BredPack enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INS250, direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INS250, direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV100, direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV100, direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV160, direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV160, direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV200, direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV200, direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV250, direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): INV250, direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
	9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm BredPack enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
	9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm BredPack enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
	13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	250 mm

Vekt	0,54 kg
------	---------

[illegible]

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,540 kg
Forpakning 1 høyde	0,520 dm
Forpakning 1 bredde	1,400 dm
Forpakning 1 lengde	2,200 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------