


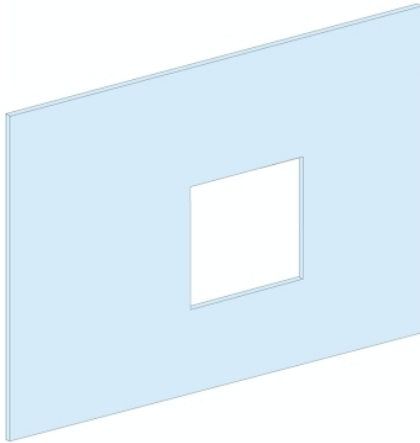

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 4P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Linergy FC Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,72 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	46 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	10,55 kg
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	52,5 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------