


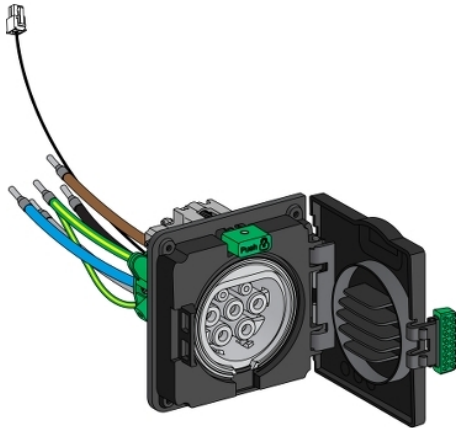

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | EVlink                                                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt                                                                                                                   |
| Type uttak                   | T2                                                                                                                            |
| Antall poler                 | 1P + N                                                                                                                        |
| [Us] merkespenning           | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                       |
| Maks forsyningsstrøm         | 32 A                                                                                                                          |
| Jordingssystem               | Kompatibel TN<br>Kompatibel TT<br>IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) |
| Nominell effekt              | 7,4 W 32 A                                                                                                                    |
| Kompatibel med               | EVlink Wallbox EVH2 Ladestasjon                                                                                               |

### Komplementær

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Materiale           | Plast  |
| Produktsertifikater | CE     |
| Høyde               | 110 mm |
| Bredde              | 110 mm |
| Dybde               | 90 mm  |

### Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad                          | IP54 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 conforming to IEC 62262 |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -30...50 °C                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                  |
| Relativ fuktighet                | 5...95 %                     |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,571 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 1,500 dm |
| Forpakning 1 bredde | 1,500 dm |
| Forpakning 1 lengde | 3,000 dm |

### Offer Sustainability

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|