


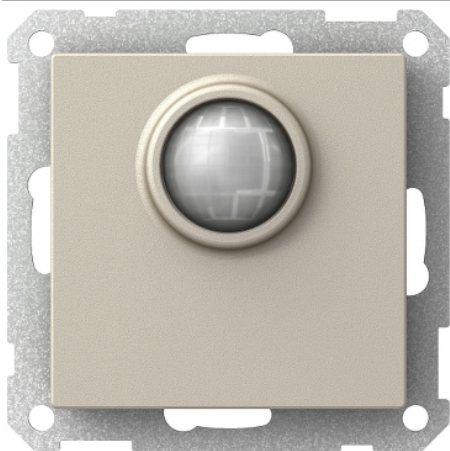

### Teknisk informasjon

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Produkt eller type<br>komponent | Enkel bevegelsessensor |
| Antall pr. sett                 | 1 del                  |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Basicversjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Koblingsskjema            | Innfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merkeeffekt i W           | 2300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Detekteringsvinkel        | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effektområde              | 1200 W for parallel connected fluorescent lamp 2<br>1150 VA for low voltage halogen lamp with electronic transformer<br>500 W for compact fluorescent lamp<br>200 VA for motor (single-phase)<br>2300 W for incandescent lamp<br>2000 W for 230 V AC halogen lamp<br>1200 W for uncompensated fluorescent lamp<br>2000 VA for parallel compensated fluorescent lamp 140 µF cos phi = 0.9<br>900 W for HF coil fluorescent lamp<br>1050 VA for low voltage halogen lamp with iron core transformer |
| Lysfølsomhet              | 0...500 lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colour                    | Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tidsforsinkelse           | 1 s...20 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rated current/voltage     | 16 A at 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilkoblinger              | Hurtigkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                 | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koblingsskjema            | Med null (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringshøyde           | 1...1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Innbyggingsdybde          | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Høyde                     | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bredde                    | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                     | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktkompatibilitet     | Ferdigstilles med Exxact ramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Miljø

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Standarder          | EN 60669-2-1<br>EN 61000-6          |
| Produktsertifikater | SEMKO<br>CE<br>NEMKO<br>FI          |
| IP-grad             | IP20 also with visual parts removed |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 110 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 6,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 7,6 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 7,6 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 1,28 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 17 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 17 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 28,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | CAR     |
| Antall enheter forpakning 3 | 20      |
| Forpakning 3 vekt           | 2,97 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 18,5 cm |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|